




TOBO

## 浅井戸用 つきぼししょうしん 月星昇進ポンプ

(密閉型、押し上げ可能ポンプ)

防災用、緊急用の生活用水の確保に  
適したポンプです。

改良復活…使い勝手追求！

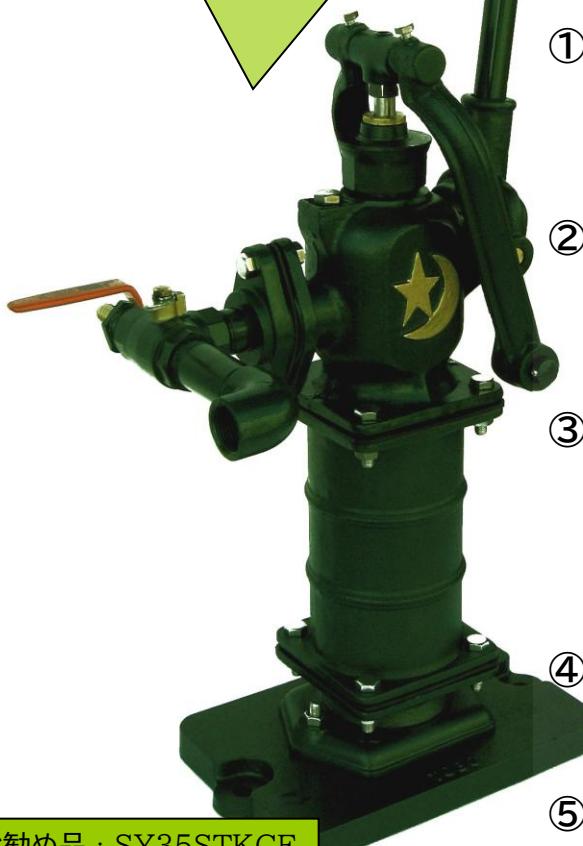

お勧め品：SY35STKCF

- ① ステンレススリーブ挿入シリンダーとワンゴム式ピストン  
長時間使用による錆や磨耗から、シリンダーを守るためにステンレススリーブを使っています。ピストンはワンゴム式を採用しています。
- ② ステンレスロット棒・ステンレスボルト採用  
ロット棒もステンレスのため錆びたりせず、長時間放置後もスムーズに動きます。またボルトもステンレスのため、点検の際、ボルトがはずしやすい。
- ③ 二方向に切り替え可能なバルブつき  
(使い勝手便利！)  
バルブ切り替えにより、一方は垂れ流し方向へ、他方は一般的な散水ホース差込ニップルへと、簡単に切り替えレバー操作で変更が出来ます。また押し上げ配管にも接続も出来ます。
- ④ 密閉型  
外的要因による水の汚れがないように、完全密閉型に設計されています。
- ⑤ ノンアスベストパッキン  
グランドパッキンはアスベストを含んでいません。
- ⑥ 深井戸用に応用設置可能  
昇進型ですので、シリンダーを井戸パイプの途中に下げることによって、深井戸手押しポンプになります(最大14mまで)

東邦工業株式会社

## ■ TB式月星昇進ポンプ

TOBO



型番: <打ち込み井戸用>  
SY35SU …(打込タイプ)  
<堀り井戸用>  
SY35SCF …(鉄ベース付タイプ)  
SY35SDF …(木台板付タイプ)  
SY35STKCF …(高台+鉄ベース付タイプ)  
SY35STKDF …(高台+木台板付タイプ)

### ●TB式月星昇進ポンプ仕様

サイズ…35(サンゴー) シリンダーの径が 3 寸 5 分

管接続…40A(1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B)

タイプ…打込タイプ(打込井戸用)

台付き(鉄ベース、木台板)タイプ(掘り井戸用)

高台+台付き(鉄ベース、木台板)タイプ(掘り井戸用)

適用配管…35 打込 鋼管(SGP)40

35 台付き 塩ビパイプ(VP)40 または鋼管(SGP)40

35 高台+台付き 塩ビパイプ(VP)40 または鋼管(SGP)40

揚 程…(吸込揚程)最大 7m (浅井戸用)

(吐出揚程)最大7m

揚水量…最大60L/min(1100mL/ストローク)

使用流体…井戸水など(常温0°C~40°C)



オプション別売り:指挟み防止のカバー



製造元 手押しポンプのトップメーカー(since1936 年)

〒454-0832 愛知県名古屋市中川区清船町4-1

**東邦工業株式会社**

TEL:052-351-6341 FAX:052-352-3913

<http://toho-tobo.co.jp>

NoTB-SY-POP0705